



Серия 316N

Шестслоен градински маркуч

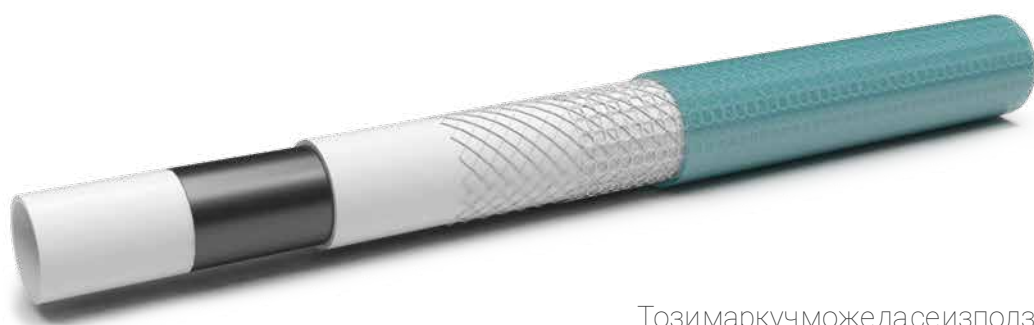

Този маркуч може да се използва за хоби и професионална употреба. Подходящ за контакт с хранителни течности в съответствие с европейския регламент 2007/19 / СЕ за симуланти А, В и С. Подходящ за контакт с питейна вода в съответствие с DM 174/04.

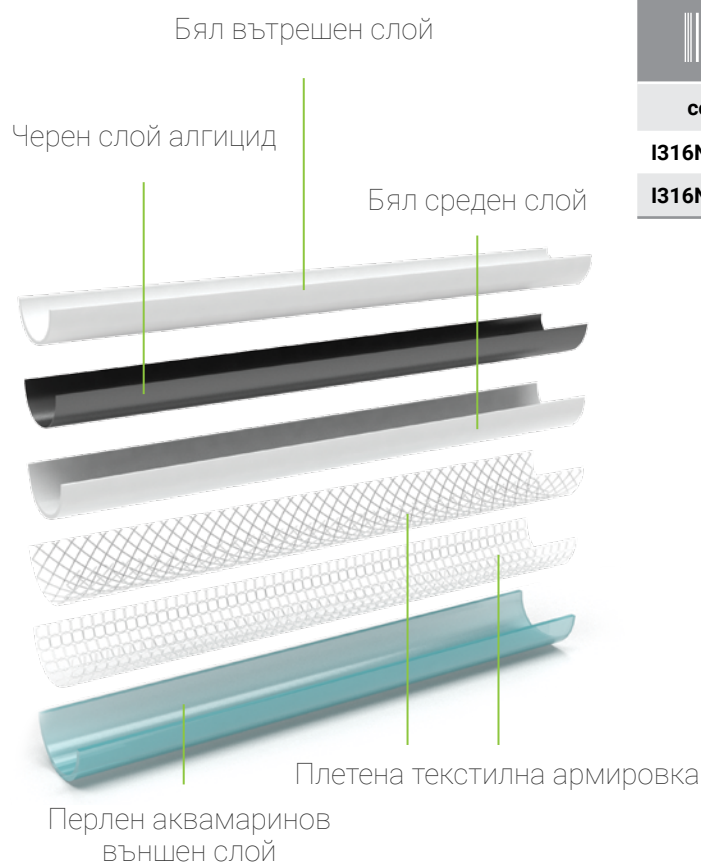

code	inch	mm	bar	bar	gr/m	m
I316N01225	1/2	12,5	12	36	170	25
I316N01925	3/4	19	10	30	320	25

*Работно и пределно налягане, при 20°C

**Отклонение на дължината +/- 5%


***Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%



Без Pb



Без Cd



Температурен обхват



Висока степен на гъвкавост



Устойчив на високо налягане



Подходящ за хранително-вкусовата промишленост



Гъвкав



Антиалергичен



Устойчив



Рециклируеми



4 Сезонни



Анти UV